

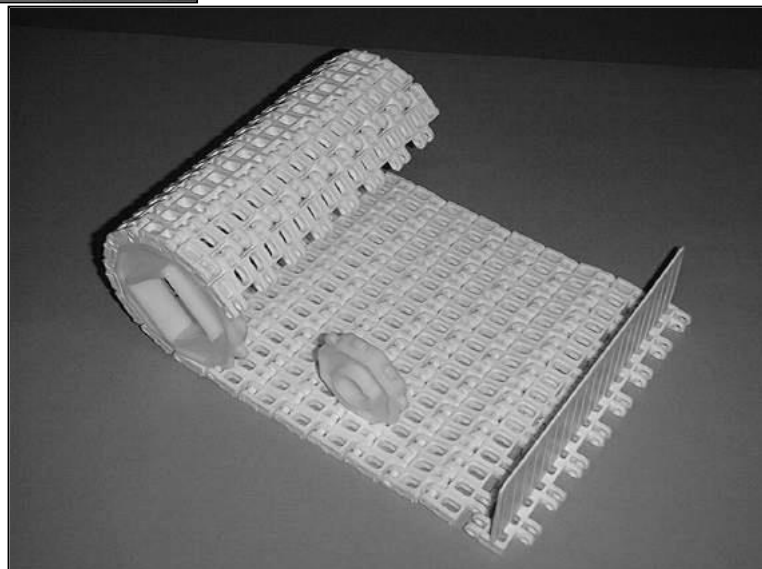


### **3. Лента S. 25.**

**Шаг 25 мм**

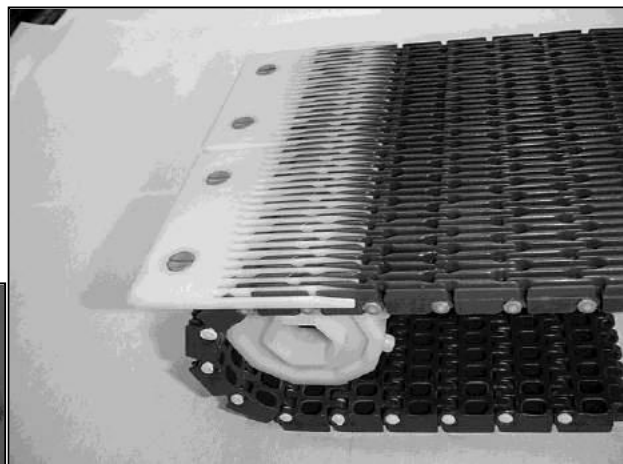

## S. 25-418

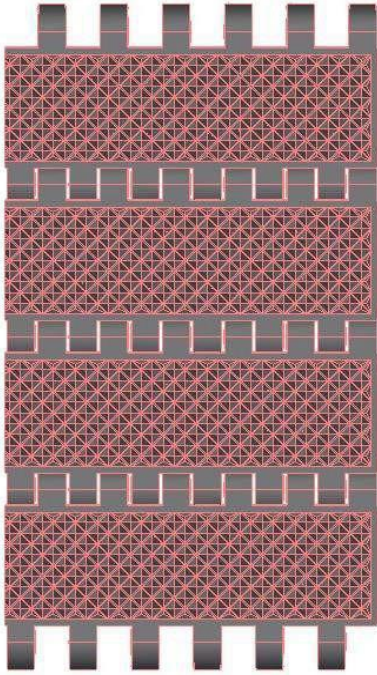

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м <sup>2</sup>
Полиэтилен (PE)	900	6
Полипропилен (PP)	1250	6
Полиацетал (POM)	2400	8,5

- Поверхность ленты: Закрытая лента с выступающими пирамидками
- Степень открытости: Закрытая
- Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки продукции среднего веса.
- Материал/цвет: PE/нат, PP/белый, POM/черный и нат
- Очищаемость: Хорошая
- Аксессуары: Перегородки Н=3, 25, 50 мм. Боковые ограничители Н=25, 50 мм. Продольные разделители Н=3 мм, Зацепы.
- Применение: Коробки, строительные материалы и т.д. Верхняя поверхность обеспечивает большее трение, а также дополнительную рабочую поверхность износа
- Стандартные ширины: Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	А= Внешний диаметр	В= Диаметр делительной окружности	С= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	64	52	43	20	20			
8	78	66	57	20	20/25	1	25	
12	110	98	89	20	20/25/30/40	1/1¼	25/40	1½
20	173	161	152	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½

