

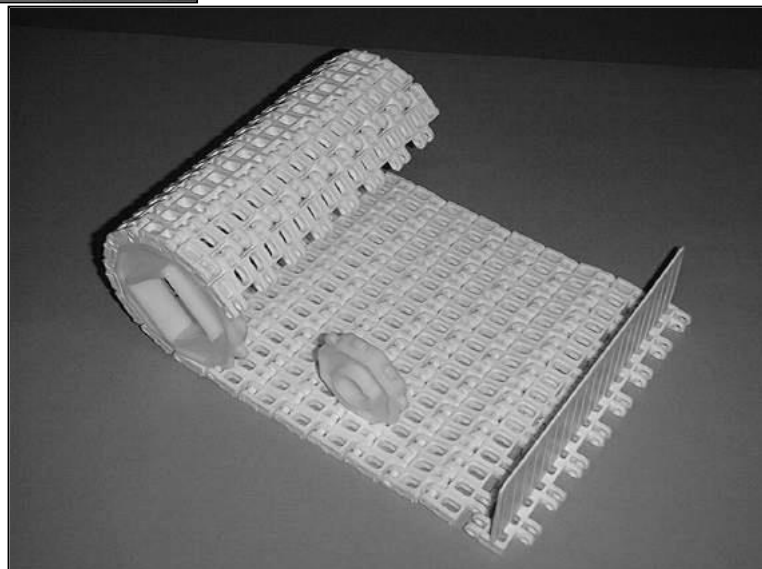


3. Лента S. 25.

Шаг 25 мм

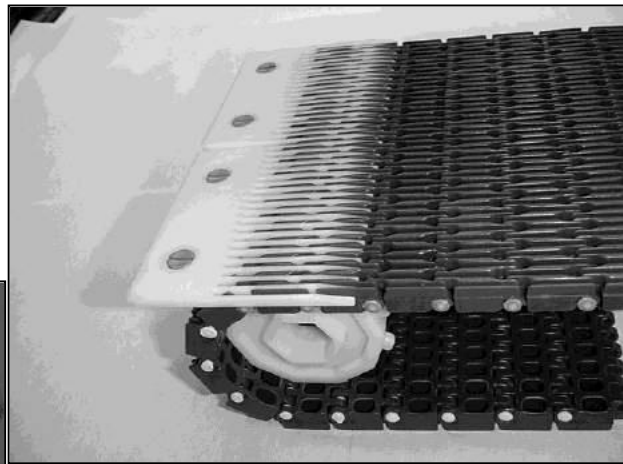

S. 25-700

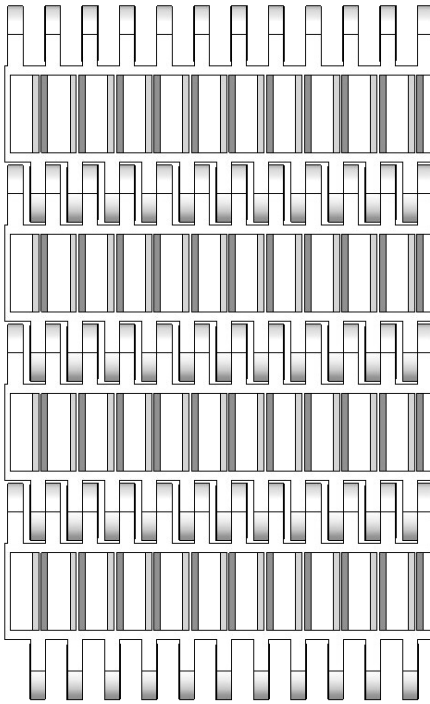

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	540	4
Полипропилен (PP)	740	4
Полиацетал (POM)	1250	6

Поверхность ленты: Открытая лента с гладкой поверхностью
 Степень открытости: 27 %. Наибольший размер отверстия 3x12 мм
 Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки легкой продукции
 Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий
 Очищаемость: Хорошая. FSIS
 Аксессуары: Перегородки Н=5, 25, 50 мм. Боковые ограничители Н= 25, 50 мм. Зацепы.
 Применение: Овощи, хлебобулочная промышленность, морепродукты, птица, в том числе и для процессов охлаждения и заморозки
 Стандартные ширины: Кратно 6 мм, т.е. 100, 106 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	А= Внешний диаметр	В= Диаметр делительной окружности	С= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	59	50	41	40	20		40	1½
12	106	97	88	40	25/30/40		40/60	1½
20	170	161	152	40	25/30/40			

