

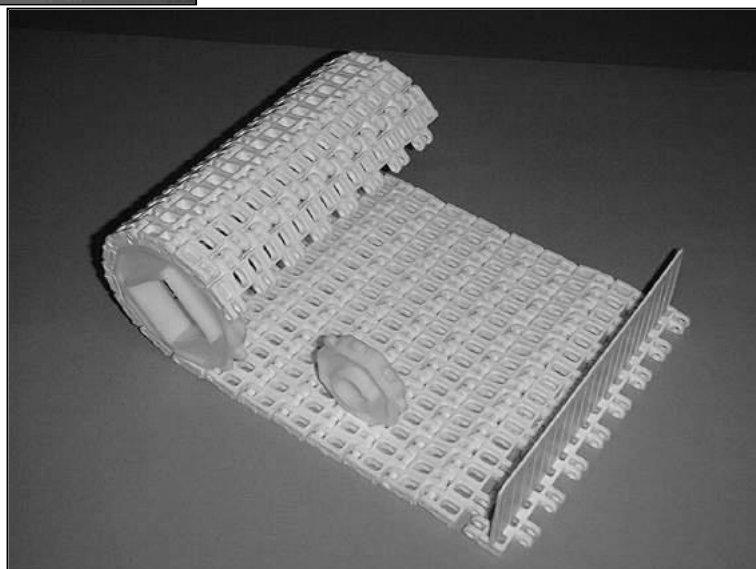


### **3. Лента S. 25.**

**Шаг 25 мм**

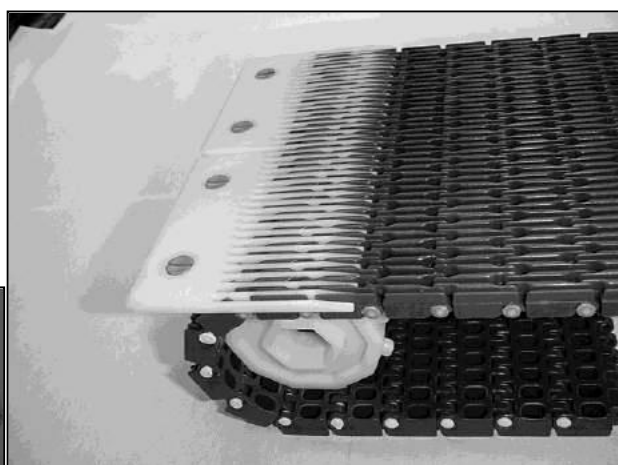

## S. 25-800 F/2 с фрикционными вставками

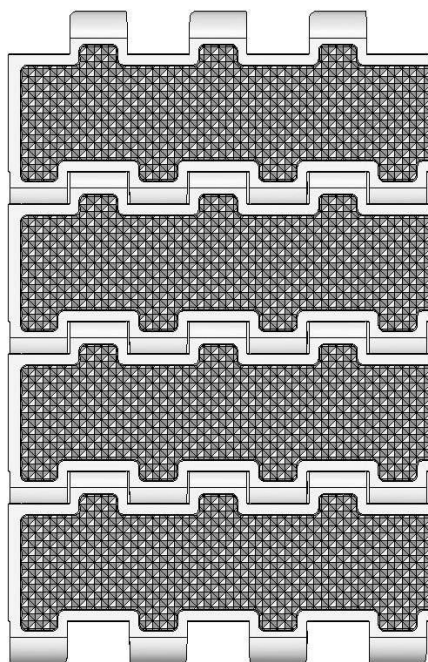

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м <sup>2</sup>
Сополимер	600	7

**Поверхность ленты:** Закрытая лента с фрикционными вставками  
 Н= 3мм  
**Степень открытости:** Закрытая  
**Нагрузка:** Идеальное решение для транспортировки легкой продукции  
**Материал/цвет:** Нат/Белый  
**Очищаемость:** Хорошая  
**Аксессуары:** Перегородки Н=3, 25, 50, 75 мм. Боковые ограничители Н= 25, 50 мм. Ковшеобразные перегородки Н = 50 и 75 мм. Зацепы.  
**Применение:** Транспортировка продукции под небольшим наклоном  
**Стандартные ширины:** Кратно 20 мм, т.е 100, 120 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	А= Внешний диаметр	В= Диаметр делительной окружности	С= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	62	50	41	20	20			
12	109	97	88	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	40	1½
20	173	161	152	35	25/30/40	¾/1/1¼	40/60	1½/2½

