

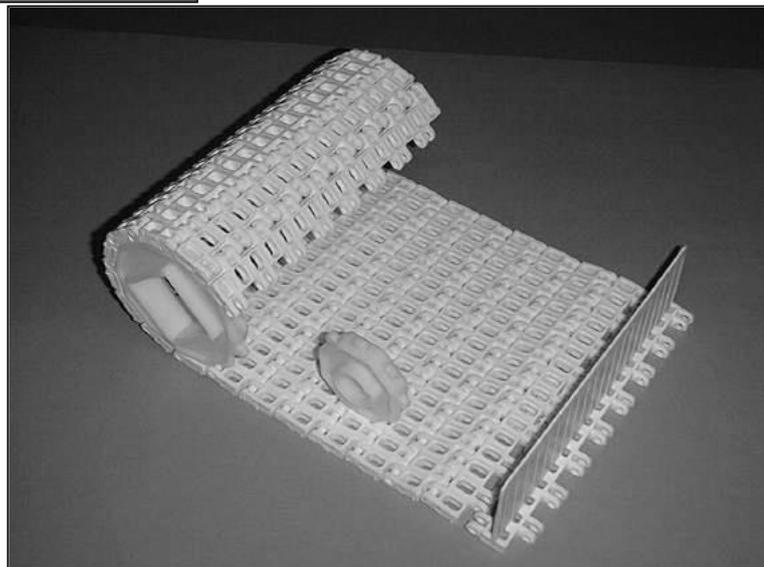
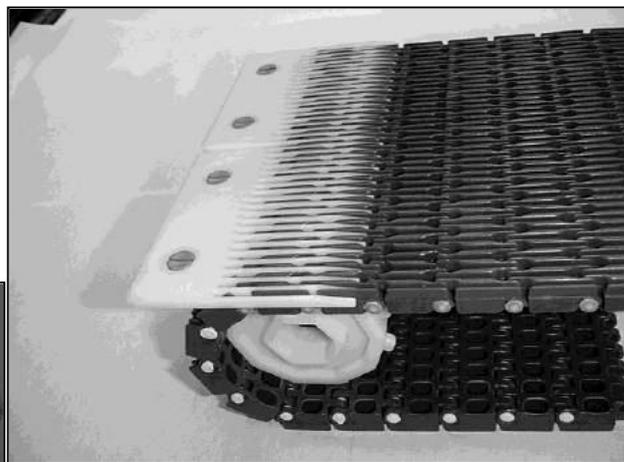


3. Лента S. 25.

Шаг 25 мм

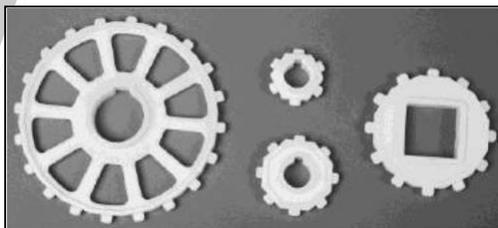

S. 25-801

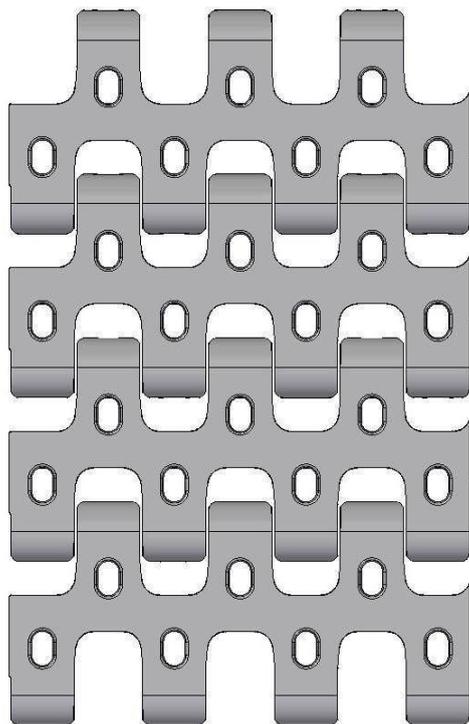

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	550	5
Полипропилен (PP)	650	5
Полиацетал (POM)	1050	7.5

Поверхность ленты: Открытая гладкая поверхность
Степень открытости: 41%. Наибольший размер отверстия 10x5мм
Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки легкой продукции
Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий
Очищаемость: Отличная. FSIS
Аксессуары: Перегородки H=3, 25, 50, 75 мм. Боковые ограничители H=25, 50 мм, Фрикционные вставки. Ковшеобразные перегородки H=50, 75 мм. Зацепы.
Применение: Мясо, овощи, морепродукты, фрукты, снеки и макаронные изделия
Стандартные ширины: Кратно 20 мм, т.е 100, 120 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	59	50	41	20	20			
12	106	97	88	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	40	1½
20	170	161	152	35	25/30/40	¾/1/1¼	40/60	1½/2½

