

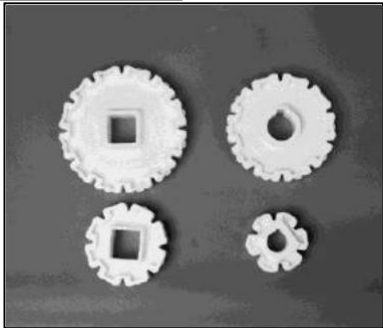
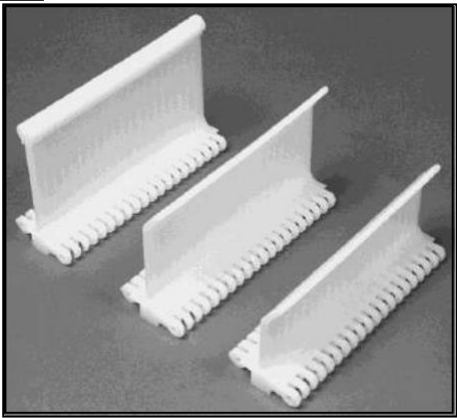
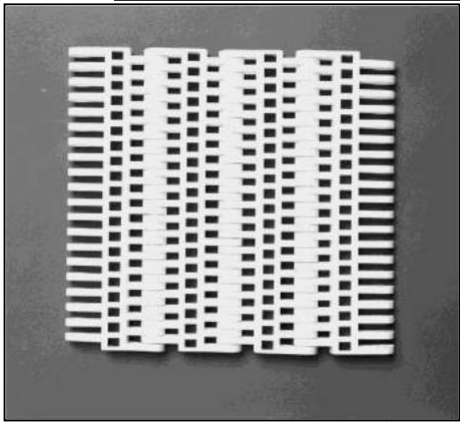


4. Лента S. 50

Шаг 50 мм

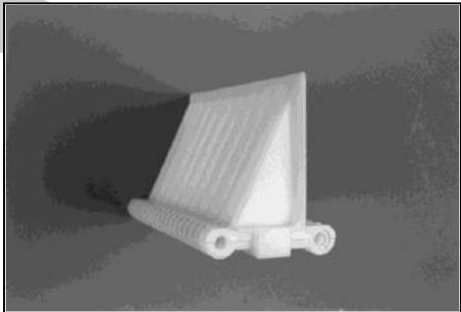

S. 50-701

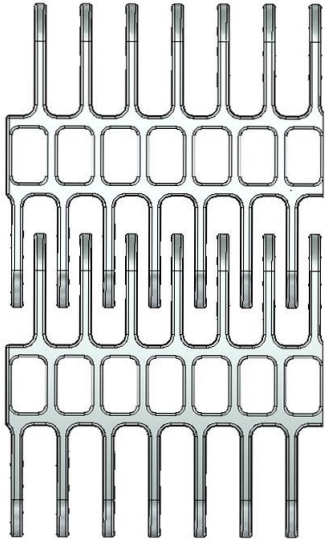

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	420	3,5

Поверхность ленты: Открытая лента с гладкой поверхностью
 Степень открытости: 63%. Наибольший размер отверстия 7,5x12мм
 Нагрузка: Идеальное решение для транспортировки легкой продукции.

Материал/цвет: PE/нат, POM/нат

Очищаемость: Отличная. FSIS.

Применение: Охлаждение/заморозка морепродуктов, хлебобулочная промышленность, овощи и др., где необходимы большие отверстия в сочетании с равномерно распределенным воздушным потоком.

Стандартные ширины: Кратно 10 мм, т.е. 100, 110 мм и т. д

Данные по звездам

Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	105	89	73	20	20/25/30/40	3/4/1/1¼	25 /40	1½
8	138	122	106	35	25/30/40	1/1¼	25/40	1½
10	172	156	140	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	205	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½
16	270	254	238	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½

