

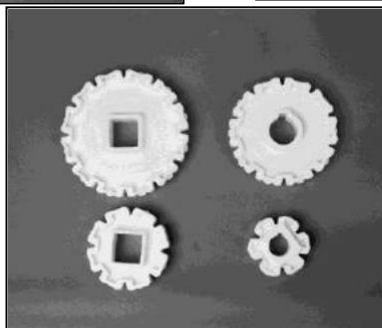
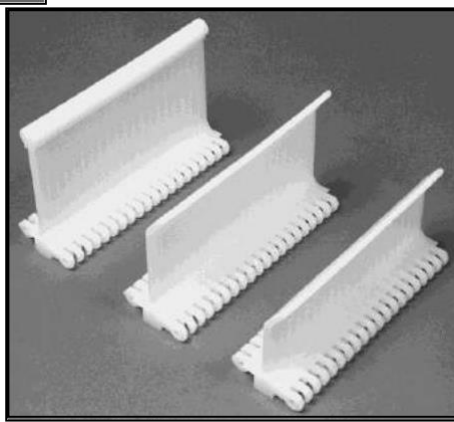
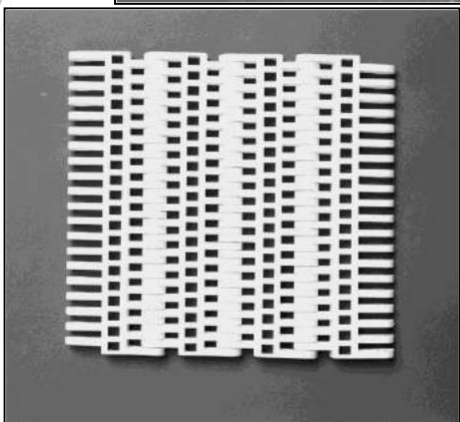


4. Лента S. 50

Шаг 50 мм

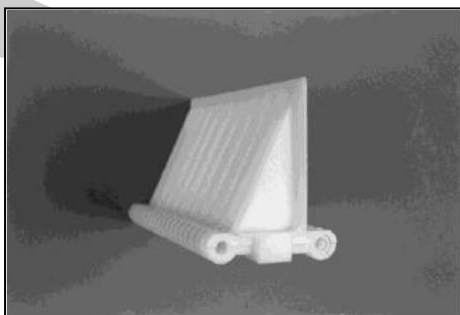

S. 50-805

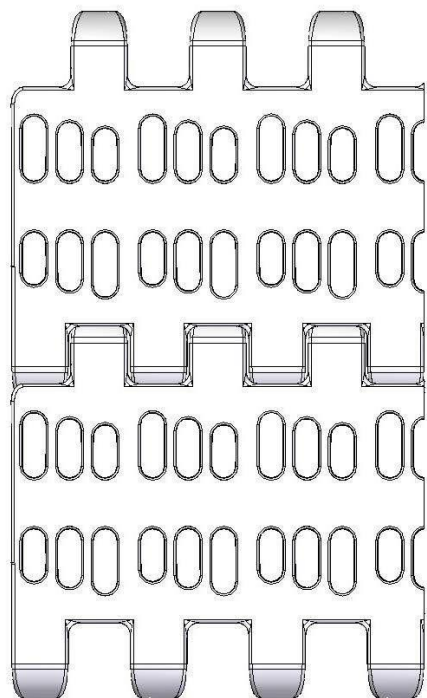

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	1200	7
Полипропилен (PP)	1400	7
Полиацетал (POM)	2060	10

Поверхность ленты: Открытая лента с гладкой поверхностью
Степень открытости: 26%. Наибольший размер отверстия 4x11мм
Нагрузка: Подходит для транспортировки продукции средней тяжести
Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий
Очищаемость: Отличная. FSIS.
Аксессуары: Перегородки H=25, 50, 75, 100мм.
 Усиленные перегородки H=75, 150 мм.
 Ковшеобразные перегородки H=100, 150 мм.
 Наклонные перегородки H=75, 100 мм.
 Боковые ограничители H=50, 75, 100 и 150 мм.
 Зацепы. Перегородки с установленными на них round top
Применение: Продукция средней тяжести, молочная продукция, овощи, птица, снеки, кондитерские изделия и другие отрасли промышленности, требующие дренажа и небольшой степени открытости ленты
Стандартные ширины: Кратно 20 мм, т.е. 100, 120мм

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	102	89	73	20	20/25/30/40	3/4/1/1 1/4	25 /40	1 1/2
8	136	122	106	35	25/30/40	1/1 1/4	25/40	1 1/2
10	171	156	140	35	25/30/40	1/1 1/4	25/40/60	1 1/2/2 1/2
12	205	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1 1/4	25/40/60	1 1/2/2 1/2

