

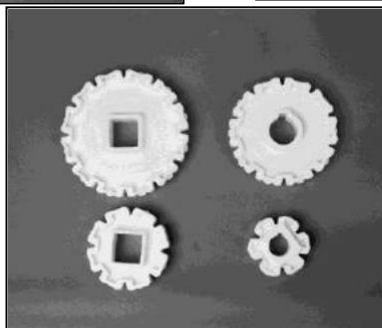
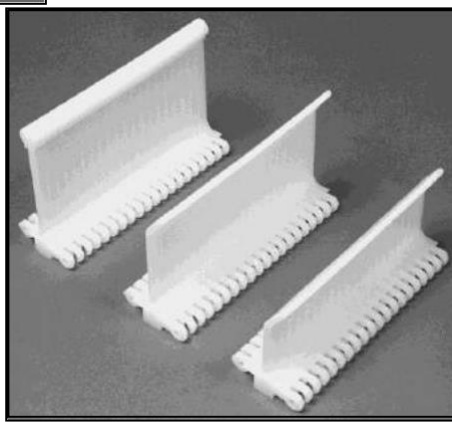
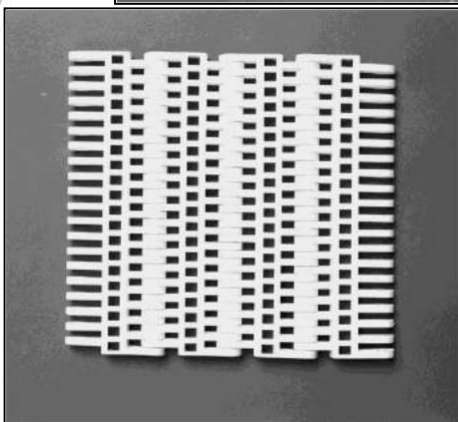


4. Лента S. 50

Шаг 50 мм

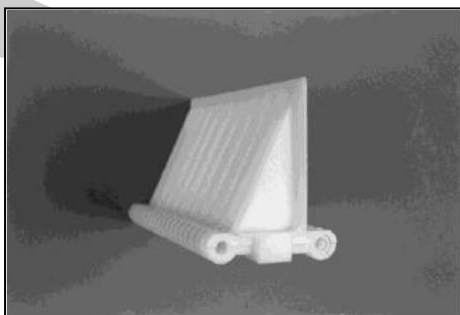

S. 50-808 F2 с фрикционными вставками

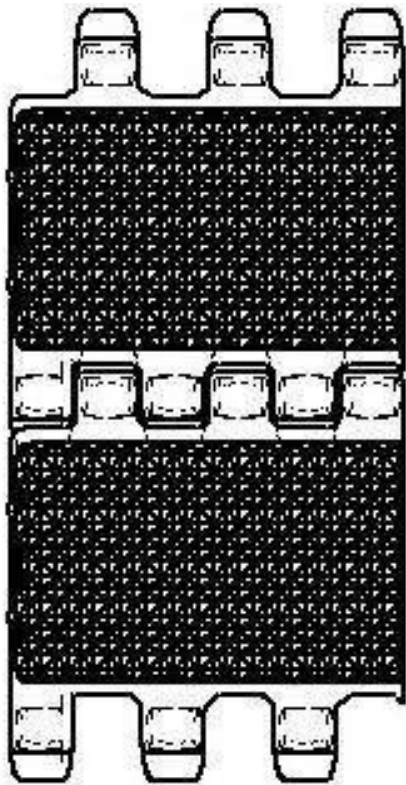

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. Тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Сополимер	1350	9

Поверхность ленты: Закрытая лента с фрикционными вставками
 Степень открытости: Закрытая
 Нагрузка: Подходит для транспортировки продукции среднего веса
 Материал/цвет: РЕ/натур, РР/белый и серый. РОМ/нат и синий
 Очищаемость: Отличная. FSIS
 Аксессуары: Перегородки Н=25, 50, 75, 100 мм.
 Усиленные перегородки Н=75, 150 мм.
 Ковшеобразные перегородки Н=100, 150 мм,
 Наклонные перегородки Н=75, 100 мм.
 Боковые ограничители Н=50, 75, 100, 150мм.
 Зацепы. Перегородки с установленными на них round top.
 Применение: Транспортировка продукции под небольшим наклоном
 Стандартные ширины: Кратно 20 мм, т.е. 100, 120 мм и т.д

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	А= Внешний диаметр	В= Диаметр делительной окружности	С= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	111	89	73	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	25 /40	1½
8	144	122	106	35	25/30/40	1/1¼	25/40	1½
10	178	156	140	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	211	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½

