

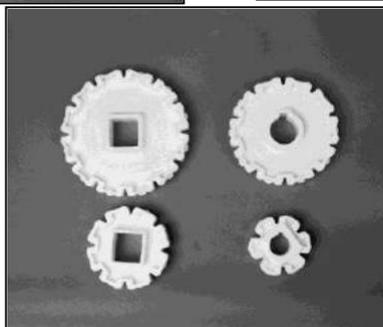
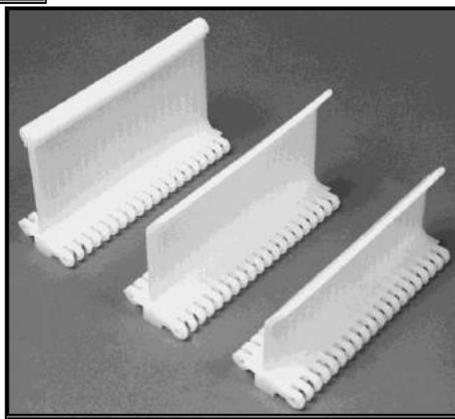
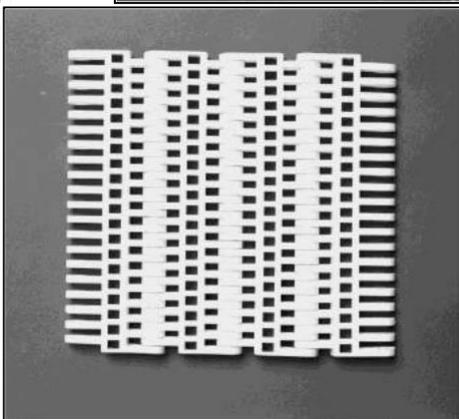


4. Лента S. 50

Шаг 50 мм

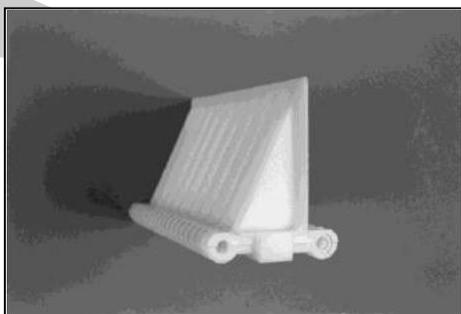

S. 50-838

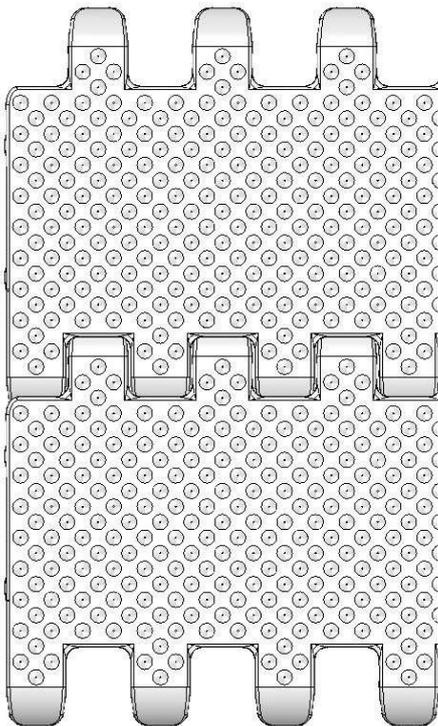

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	1200	8
Полипропилен (PP)	1400	8
Полиацетал (POM)	2060	12

Поверхность ленты: Лента со структурой (конус Н=3мм)
Степень открытости: Закрытая
Нагрузка: Подходит для транспортировки продукции средней тяжести
Материал/цвет: PE/нат, PP/белый и серый, POM/нат и синий
Очищаемость: Отличная. FSIS.
Аксессуары: Перегородки Н=25, 50, 75, 100 мм.
 Усиленные перегородки Н=75, 150 мм.
 Ковшеобразные перегородки Н=100, 150 мм.
 Наклонные перегородки Н=75, 100 мм.
 Боковые ограничители Н=50, 75, 100, 150 мм.
 Зацепы. Перегородки с установленными на них round top.
Применение: Морепродукты, мясо, овощи, кондитерские изделия
Стандартные ширины: Кратно 20 мм, т.е. 100, 120мм

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	А= Внешний диаметр	В= Диаметр делительной окружности	С= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	108	89	73	20	20/25/30/40	3/4/1/1¼	25 /40	1½
8	142	122	106	35	25/30/40	1/1¼	25/40	1½
10	176	156	140	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	209	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½

