

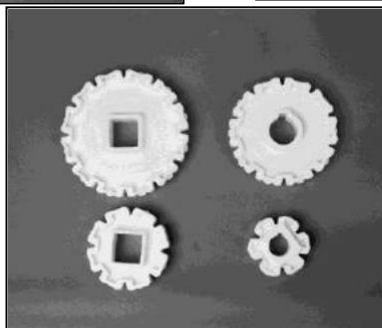
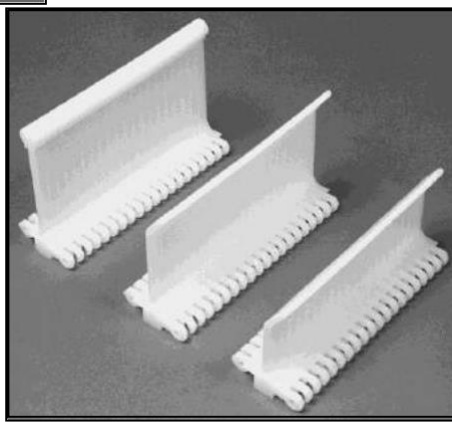


## 4. Лента S. 50

**Шаг 50 мм**

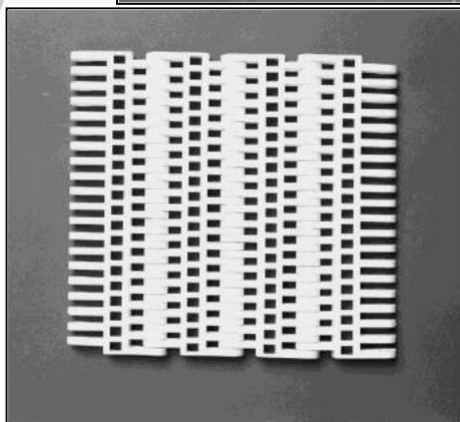

## S. 50-918

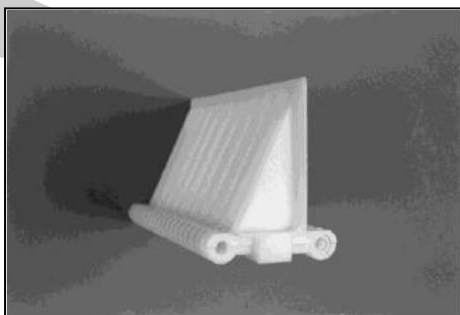

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила кг/м ширины	Вес ленты кг/м <sup>2</sup>
Полиэтилен (PE)	4800	13
Полипропилен (PP)	6000	14
Полиацетал (POM)	10250	21

Поверхность ленты:	Закрытая поверхность с 1 мм шершавым покрытием
Степень открытости:	Закрытая
Нагрузка:	Подходит для транспортировки тяжелой продукции
Материал/цвет:	PE/черный, PP/черный, POM/черный.
Очищаемость:	Хорошая
Аксессуары:	Перегородки H=25мм. Боковой ограничитель литой H=40 мм. Зубчатые перегородки H=50, 60 мм.
Применение:	Транспортировка тяжелой продукции. Автомобильная промышленность Линии погрузки
Стандартные ширины:	Кратно 20 мм, т.е. 100, 120мм

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
12	212	191	172	40	40/60		60/80/90	
16	275	254	235	40	40/60		60/80/90	
18	309	288	269	40	40/60		60/80/90	

