

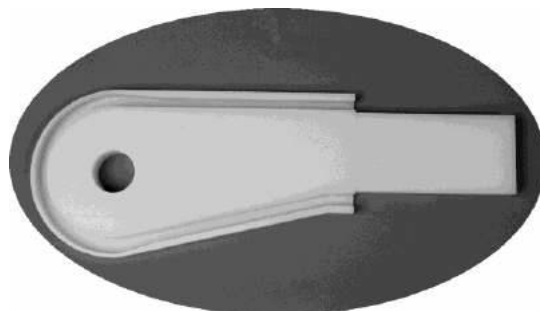
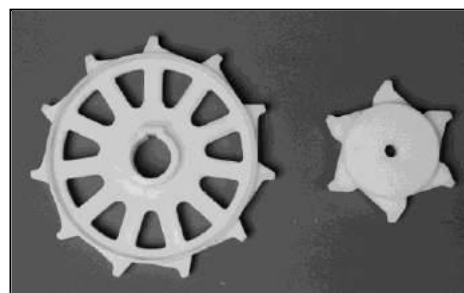


7. Лента поворотная S. 50

Шаг 50 мм

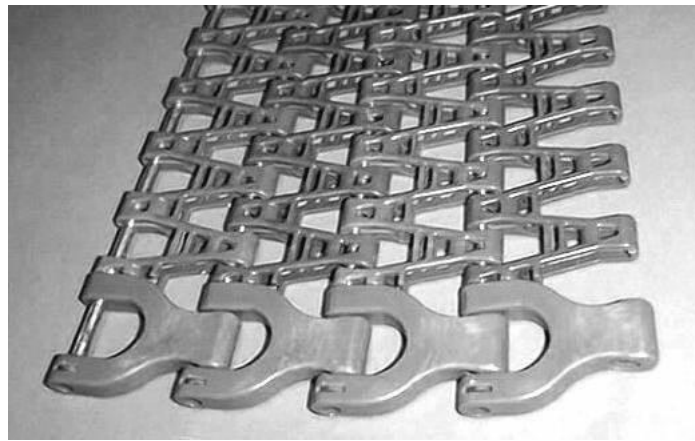

J. 450

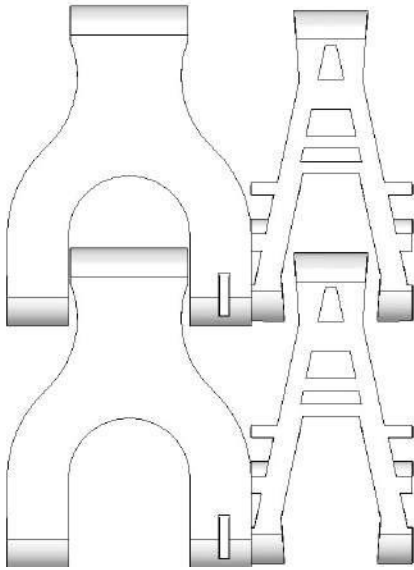

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила (кг)	Вес ленты (кг/м ²)
Полиацетал (POM)	450	9
Полипропилен (PP)	200	7,5

Поверхность ленты: Гладкая
 Степень открытости: 67 %
 Нагрузка: Подходит для транспортировки тяжелой продукции
 Материал/цвет: POM/нат, PP/белый
 Очищаемость: Хорошая
 Аксессуары: Боковые ограничители H=25 мм
 Применение: спиральные системы, поворотные конвейеры (только J- конвейера, с поворотом в одну сторону)
 Конструкция: Боковые модули 47/50 мм, центральные модули 200 мм
 Интервал ширины: Стандартно 33 мм, т.е 95 мм, 128мм, 162 мм и т.д.

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	A= Внешний диаметр	B= Диаметр делительной окружности	C= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
6	116	104	92	22	По запросу			
11	189	177	166	22	30/40/45		40	
11(сталь)	189	177	166	22	По запросу			

