

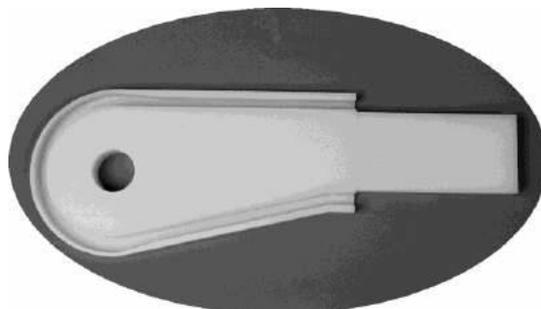
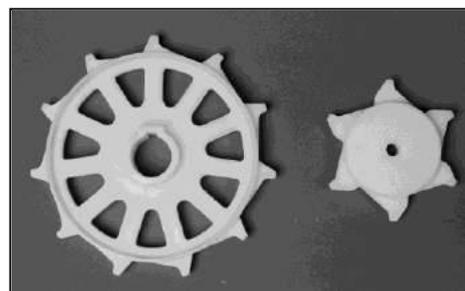


7. Лента поворотная S. 50

Шаг 50 мм

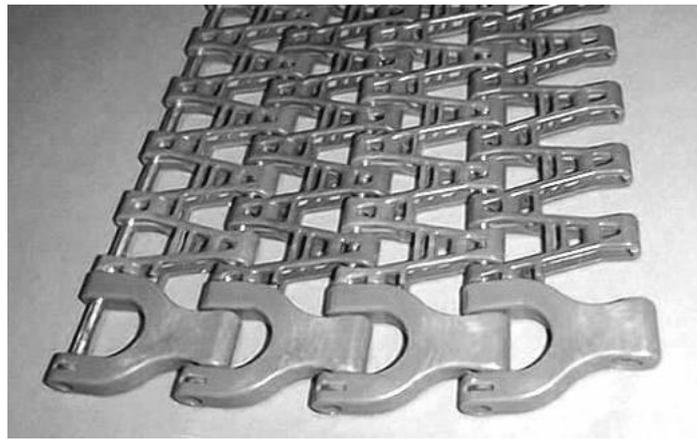

S. 250 (с литыми зацепами)

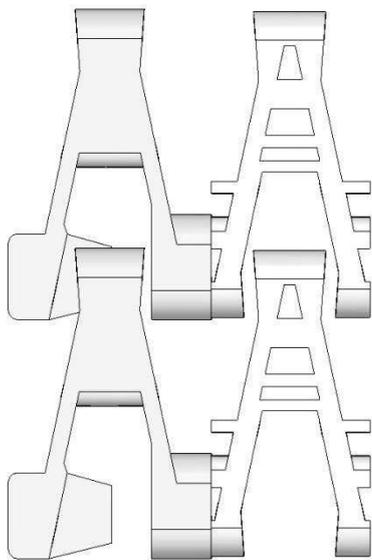

Техническая информация по ленте		
Материалы	Макс. тяговая сила (кг)	Вес ленты (кг/м ²)
Полиацетал (POM)	250	9
Полипропилен (PP)	140	7,5

Поверхность ленты:

Гладка

Степень открытости:

67 %

Нагрузка:

Подходит для транспортировки тяжелой продукции

Материал/цвет:

POM/нат, PP/белый

Очищаемость:

Хорошая

Аксессуары:

Боковые ограничители Н=25 мм

Применение:

Спиральные системы, поворотные конвейеры

Конструкция:

Боковые модули 43 мм, центральные модули 200 мм.

Интервал ширины:

Стандартно 33 мм, т.е 119 мм., 152мм и т.д.

Данные по звездам								
Кол-во зубьев	А= Внешний диаметр	В= Диаметр делительной окружности	С= Внутренний диаметр	Ширина ступицы	Круглое посадочное отверстие		Квадратное посадочное отверстие	
					мм	дюйм	мм	дюйм
11	186	174	162	22	30/40/45		40	
11 (сталь)	186	174	162	22	по запросу			

